

## Ajánlati adatlap és Nyilatkozat

Óbarok Község Önkormányzat  
Fűnyíró traktor, fűkasza beszerzés  
MFP-KOEB/2022. pályázat keretében

**Ajánlatkérő adatai:**

Ajánlatkérő neve:	Óbarok Község Önkormányzat
Ajánlatkérő címe:	2063 Óbarok, Iskola u. 3.
Ajánlatkérő adószáma:	15727684-1-07.
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Mészáros Kartal polgármester
telefonszáma:	30/363-76-10.
e-mail címe:	polgarmester@obarak.hu

**Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	MAYER Szerszám Kft.
Ajánlattevő címe:	2800 Tatabánya, 8135. sz. Környei összekötő út 6107/27 hrsz.
Ajánlattevő adószáma:	11470098-2-11
Kapcsolattartó neve, beosztása:	Wellesz Péter, ügyintéző
telefonszáma:	+36 20 451 6843
e-mail címe:	wpeter@mayer-szerszam.hu

1. Ajánlatkérésükre az alábbi ajánlatot adjuk:

Egyösszegű ajánlati ár (HUF):	nettó: 3.682.925 + 27% Áfa = bruttó: 4.677.315
-------------------------------	---

2. Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlatkérésben szereplő

- kizáró okok hatálya alá nem tartozunk
- alkalmassági kritériumnak megfelelünk
- ajánlatunk 120 napig érvényes

Tatabánya, 2022. január 31.

MAYER SZERSZÁM KFT.  
2800 Tatabánya, 8135. sz.  
Környei összekötő út  
Óbarok t. 11470098-2-11  
Számlaszám: 11470098-00000000-93638115

Cégszerű aláírás

Melléklet: árazott költségbeccslés


**Árajánlat összesítő:**

Husqvarna TC42T traktor	985.990 Ft + Áfa /db
Husqvarna R316 TX AWD rider és asztal	2.453.985 Ft + Áfa / db
Husqvarna 545 RX	242.950 Ft + Áfa /db
<b>Összesen:</b>	<b>3.682.925 Ft + Áfa</b>

Kelt.: Tatabánya, 2022. január 31.


  
.....  
cégszerű aláírás

**MAYER SZERSZÁM KFT.**  
2300 Tatabánya, 8135 sz. ③  
Kunyhó ut. 41.  
Adószám: 11470098-2-11  
Szám: 11600006-0000000-93338115

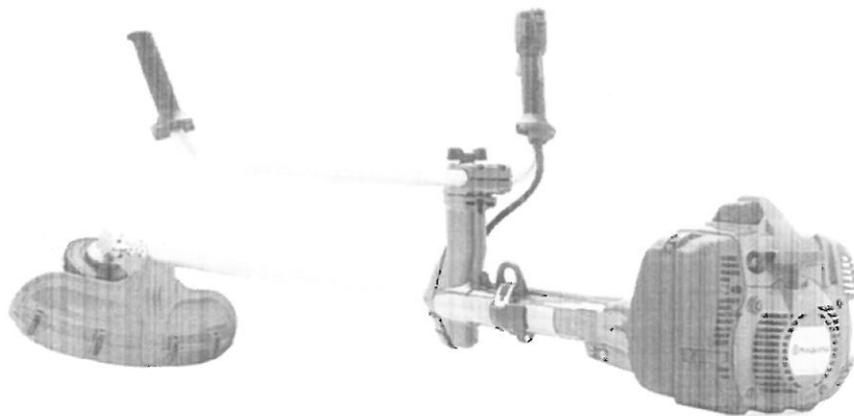


## HUSQVARNA 545RX

Professzionális, nagy teljesítményű bozótvgó kiváló ergonómikus és manőverezési tulajdonságokkal. Az X-Torq® motor nagy erőt és gazdaságos üzemanyag-felhasználást biztosít. A szár optimális hosszúságú, a szöghajtás 35 fokban áll. Balance X hevederrel szállítjuk.

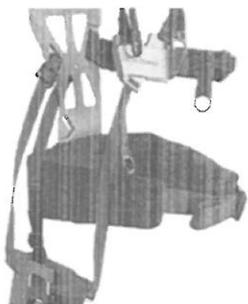

### Balance X

Az ergonómikus heveder széles háttámasszal, vállpánttal és övvel rendelkezik, amelyek segítségével egyenletezbben csúszik el a háton a súly.

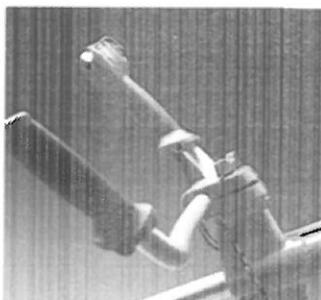

### Állítható fogantyú

Állítható és ergonómikusra tervezett fogantyú az elérhető legjobb komfort érdekében.


### X-Torq® motor

Az X-Torq® motorszerkezet akár 75%-kal is csökkentheti a károsanyag-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást akár 20%-kal is csökkentheti.



### Hosszú tengely

A hosszú tengely jobb elérhetőséget biztosít és hozzájárul a fű eltakarításához.

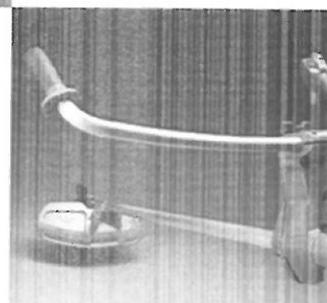

## FEATURES

- X-Torq® motor, alacsony károsanyag kibocsátás és üzemanyag felhasználás
- Állítható fogantyú a kényelmes munkavégzés érdekében
- Kényelmes Balance X heveder
- Egyenes rúd - még messzebbre ér vele
- Könnyen használható damilfej
- A motor előtt elhelyezkedő üzemanyagtank jó kiegyensúlyozottságot biztosít.
- Smart Start® a könnyű indítás érdekében
- A stop kapcsoló automatikusan visszaáll indítóhelyzetbe a könnyű indítás érdekében
- Ergonómikusan tervezett fogantyúk
- Sokoldalúan használható az általános szórásvédővel
- Komfortfogantyúk
- A vágórészek könnyű és gyors cseréje
- Magas fogantyú, több hely a lábak számára
- LowVib® kíméli a felhasználó kezeit és karját
- Átlátszó üzemanyagtartály, könnyen ellenőrizhető üzemanyagszint
- Üzemanyagpumpa a könnyű indítás érdekében
- A szöghajtás optimális fűnyírást biztosít.
- Adjustable harness hook eyelet
- Kényelmes fogantyú konstrukció
- Lágy fogású fogantyúk

Technical Specifications	
<b>CAPACITY</b>	
Kuplung kapcsolási sebesség (±120)	3900 rpm
Kuplung indítás felső határa	5700 rpm
Kuplung figyelmeztetés	26 %
Kuplung figyelmeztetés	16 %
Átjáró	2700 rpm
Átjáró felső határa	4100 rpm
Maximum fordulatszám	9000 rpm
Maximális fordulatszámú tengely	8800 rpm
Rúd fogazat	M12x1.75V
Teljesítmény	2.1 kW
Munkasebesség alsó határa	10700 rpm
Munkasebesség figyelmeztetés	16 %
Munkasebesség figyelmeztetés	6 %
Forgatónyomaték, max	2.6 Nm
Max. forgatónyomaték adott rpm-nél	6000 rpm
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Megfelel a CE követelményeknek	Igen
2005/42/EC Minőségű rendeltető láncfűrészek	SEC/11/2293
<b>MÉRETEK</b>	
Article gross weight	14744 g
Article net weight	12652 g
Vágási szélesség	49 cm
Munkasebesség alsó határa	10700 rpm
Munkasebesség figyelmeztetés	16 %
Munkasebesség figyelmeztetés	6 %
Csőátmérő	32 mm
Csőhossz	1465 mm
Súly (vágófelszerelés nélkül)	8.9 kg
<b>MOTOR</b>	
Furat	42 mm
Lökettérfogat	45.7 cm <sup>3</sup>
Lökét	33 mm
Elektróda hézag	0.5 mm
Motorcsatló	MH/MS.0464AC
Áttétel	1
Megszakító hézag	0.3 mm
Gyújtógyertya	NGK C18R6H
<b>FELSZERÉLES</b>	
Szöghajtás	35°
OEM fűnyíró tárcsa	Multi 300-3
OEM heveder	Balance X
OEM Damilfej	T45/M12
<b>KENŐANYAG</b>	
Üzemanyag fogyasztás	150 g/kWh
Üzemanyag fogyasztás	1 g/h
Üzemanyagtank méret	0.9 l
Kenőanyag típus	Husqvarna 2 ütemű vagy azazal egyenértékű 50:1
Kenőanyag típusa (szöghajtó)	Biológiai úton lebomló zsírsavanyag
Üzemanyag típus	Benzin
<b>MATERIALS</b>	
Master pack Paper + Cardboard	0 g
Metál total	0 g
Paper	2770 g
Paper + Cardboard total	4220 g
PE total	225 g

**Technical Specifications**

PE total	225 g
PET total	0 g
Plastic foil	225 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	225 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>PACKAGING</b>	
Packaging height	310 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	189.255 dm <sup>3</sup>
Packaging width	330 mm
Termékek a palettán	3
Quantity in Master pack	1
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Károsanyag-kibocsátás (CO átlag)	269.16 g/kWh
Kipufogógázok (CO FEL)	535 g/kWh
Károsanyag-kibocsátás (CO átlagos)	934 g/kWh
Károsanyag-kibocsátás (HC átlag)	35.37 g/kWh
Károsanyag-kibocsátás (NO <sub>x</sub> átlag)	1.75 g/kWh
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Kipufogógázok (CO átlagos)	262.85 g/kWh
Kipufogógázok (CO átlagos)	910 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	910 g/kWh
Kipufogógázok (HC átlagos)	36.45 g/kWh
Kipufogógázok (NO <sub>x</sub> átlagos)	1.96 g/kWh
<b>HANG ÉS ZAJ</b>	
Garantált zajnyomás LWA	117 dB(A)
Zajszint mért	115 dB(A)
Zajszint	101 dB(A)
<b>REZGÉS</b>	
Napi rezgés	3.2 m/s <sup>2</sup>
Napi rezgés (A8)	2.1 m/s <sup>2</sup>
Napi rezgésidő	3.5 ó
Egyenértékű vibrációs szint (ahw.en) belső gyanú	3.2 m/s <sup>2</sup>
Egyenértékű vibrációs szint (ahw.en) jobb gyanú	2.9 m/s <sup>2</sup>




## HUSQVARNA R 316TX AWD

Értelmező és sokoldalú szerelő-kormányos Rider Twin motorral és ösztékerek (All-wheel-Drive) meghajtással. Kiváló megválasztható 34-103 cm-es Combi vágószalaggal választható nozzal, melyek első dízelű BioClap™ és hűtött kúdbólást fűnyírókat vágnak (keresze követ az oldal alján található "TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK" szekción). Gazdálkodók számára kiváló választás, akik nagy hatókörrel rendelkező munkaterületen a legkisebb költséggel a legmagasabb eredményeket várják el a Rider-től egész évben. A törzscsuklós kormányozás és az előre szerelt vágószalag minden vezérlési módot teljes lehetőséggel nyújt, nagy teljesítményű elemekkel minden felület és a vezetőnek az egész munkaterületre nagyon járni lehet. Az ösztékerek meghajtása jelentősen meggyorsítja és biztonságosabbá teszi a haladást az egyenetlen, nedves és csúszós felületeken, mint a lejtőkön. Rendben ez a rendszer egyedülálló vezérlési eleményt nyújt. Könnyedén felszerelhető szemes kúpbólásti szerkezettel, mint pl. forgófele, lengőképes fűnyíró, hűtőlap és hőmérő, hogy a maximumot hozza ki a gyönyörű éjszakai betétek tulajdonságai miatt. A pedálon működtetett hidraulikus meghajtás a könnyen elérhető kezelőelemek, fényszíjelző és a vágószalag szenzor-probléma üzemeltetési magányt, a kezelést és a működést. Ezenkívül kapcsolat révén tud kommunikálni a rendszer kiválasztott eszközökkel és másokkal információkat megosztani.



### Ösztékerek meghajtás (AWD)

Az ösztékerek meghajtás (AWD) kiváló tapadást biztosít egyenetlen, nedves és csúszós területeken vagy lejtőkön. Az AWD automatikusan beállítja a kerek fordulatát a talaj állapotának és a gép helyzetének függvényében.

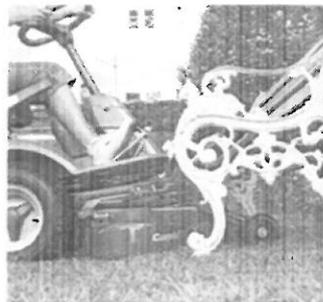


### Előre szerelt vágószalag

Előre szerelt vágószalag előnye, hogy a levágandó területet a bokrok, padok alatt is kiválóan el lehet érni.


### Törzscsuklós kormányzás

Az egyedülálló törzscsuklós kormányzás lehetővé teszi, hogy a hátsó kerek a gép alá forduljanak. Ennek eredménye az egyedülállóan kiváló manőverezhetőség minimális fordulósugárral.

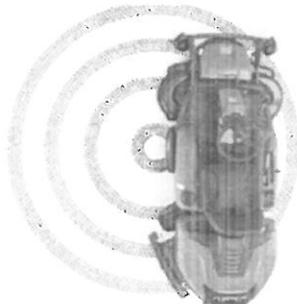

### HMI kijelző

A fejlett kijelző vizuális jelek és riasztásokon keresztül kommunikál a sofőrrel, segít a kormányzásban és valós idejű információkat közöl a Rider-ről.

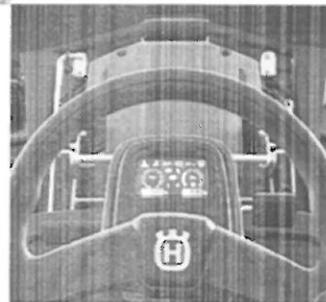

## FEATURES

- Minimális fordulókör a törzscsuklós kormányzásnak köszönhetően
- Az előre szerelt vágóasztallal minden jól elérhető
- Összkerék meghajtás, hogy minden területen biztonságosan lehessen vezetni
- HMI kijelző a valós idejű jelzésekért
- Opcionális Combi vágóasztal (94, 103 vagy 112 cm)
- Állítható kormány magasság
- Szervízpozíció az asztal könnyű karbantartása érdekében
- Páros LED fényszórók a javított látási viszonyokért.
- Kényelmes vezetői pozíció
- Szerszámház a sokoldalú felhasználáshoz
- Külső üzemanyagsapka a könnyebb újratöltéshez
- Pedállal működtetett hidrosztatikus váltó
- Easy-access controls for user comfort
- Automatikus vágókés kapcsolás
- A felemelhető első rész segítségével gyorsan és könnyen karbantartható
- BioClip<sup>®</sup> üzemmód a gyakran nyírt területekhez
- Hátsó kidobás üzemmód a keményebb terepekre
- Egyenlő méretű kerekek segítségével kényelmes az utazás
- A motor a vezető mögött helyezkedik el, a jobb terepmegfigyelés érdekében
- A lebegő vágóasztal csökkenti a veszélyt, hogy ledarálja a kiemelkedéseket.
- Forgó támasztókerekek a vágóasztalon
- Könnyen elérhető vágási magasságállító kar
- Az üzemanyagszint egyszerűen ellenőrizhető az átlátszó üzemanyagtartályon
- Üzemóra-számláló szervizidőszak emlékeztető funkcióval
- Könnyű hozzáférés a tanksapkához
- Könnyen elérhető tárolóhely
- Elforduló hátsó tengely a maximális tapadás érdekében
- 12 V kimenet elektromos berendezésekhez
- Pohártartó
- Tartozékok a változatos és egész évben való használatra
- A Husqvarna Connect alkalmazással könnyen hozzáférhet hasznos tanácsainkhoz, útmutatóinkhoz és alkatrész ajánlatainkhoz. Bluetooth-tal rendelkező eszközeiről tudhat meg még többet, úgy mint töltési állapot, szervizelési szükség, vagy az aktuális használat időtartama. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store-ból, vagy Google Play-en keresztül.

### Technical Specifications

#### AKKUMULÁTOR

Akkumulátor teljesítmény	24 Ah
Akkumulátor gyártó	Global
Akkumulátor súly	7,2 kg
Akkumulátor típusa	Ölom. Sav
Akkumulátor feszültsége	12 V
Akkumulátorok száma/Akkumulátor csomag	1 db

#### CAPACITY

Teljesítmény	9,5 kW
--------------	--------

#### MÉRETEK

Article gross weight	338000 g
Article net weight	235000 g
Alap gép magassága	115 cm
Alap gép hosszúsága	202 cm
Alap gép szélessége	89 cm
Vágási magasság állítások	10
Ház magasság	85 mm
Vonattartó ösztromeg	125 kg
Kerékátmérő, első	170/60-8
Kerékátmérő, hátsó	170/60-8
Súly	238 kg
Tengely távolság	88,7 cm

#### MOTOR

Lüke térfogat	603 cm <sup>3</sup>
Hengerek	2
Elektromos indítás	Igen
Motorhűtés	Levegő
Motorkezelet típusa	Szivattyús
Motor neve	FS Series V-Twin
Motor gyártója	Kawasaki
Motor/engine model	FS481V
Gyújtógyertya	NGK BPR4ES
Üzemanyagtank méret	12 l
Üzemanyagtartály mérete	3.2 gallon (USA)

#### FELSZERELÉS


12 V kimenet	Igen
Légzűrő típus	Két részből áll
Vágókés beindítása	Automata
Pohártartó	Igen
Hidrosztatika típus	Dual pedal-operation
Hajtás rendszer	Összkerék-meghajtás
Lehajtható ülés	Igen

Technical Specifications	
Időmérő	Digitális szervizelési emlékeztetővel
Ülés gyártója	SEAT
Ülés rugózási	Igen
Szerelési pozíció	Igen
Technical Platform	R 300-series
Tengely távolság	88,7 cm
<b>LUBRICANTS</b>	
Motorolaj típusa	Szivattyús
Üzemanyag fogyasztás	349 g/kWh
Üzemanyag tank méret	12 l
Olajmennyiség	1,7 l
Olajszűrő	Igen
Üzemanyag típus	Benzin
<b>MATERIALS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	41 g
Paper	3344 g
Paper + Cardboard total	3344 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	142 g
Plastic total	142 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>PACKAGING</b>	
Csomagolás, Brutto súly	7,2 kg
Packaging height	1330 mm
Packaging length	2310 mm
Packaging volume	3440,68 dm <sup>3</sup>
Packaging width	1120 mm
Quantity in Master pack	1
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	851 g/kWh
<b>HANG ÉS ZAJ</b>	
Garantált zajnyomás LWA	98 dB(A)
Zajszint, mért	97 dB(A)
Zajszint	83 dB(A)
<b>REZGÉS</b>	
Vibráció, ülés	0,7 m/s <sup>2</sup>
Vibráció, kormány	2,5 m/s <sup>2</sup>




## Husqvarna TC242T

Husqvarna TC 242 T is a powerful tractor, developed for use in medium- to large-sized gardens. Equipped with integrated 320 L rear collector, pedal-operated, hydrostatic transmission, low vibration deck drive and ergonomic steering wheel.

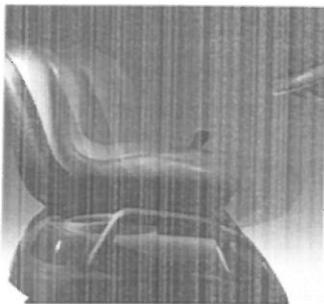

### Csúsztható, beállítható ülés

Egyedülálló ülésbeállítás, mely automatikusan változtatja az ülés magasságát, előre illetve hátra mozgás közben, a vezető optimális helyzetének kialakítása érdekében.

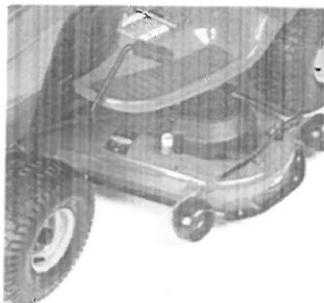


### Megerősített vágóasztal

A préselt vágóasztal további acél megerősítést kapott, így még erősebb és tartósabb az elején és a vágóoldalon.


### Pedállal működtetett hidrosztatikus váltó

A sebesség és az irány pedállal vezérelhető, ezáltal mindkét kezét a kormányon tarthatja.

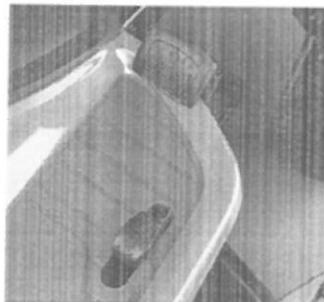

### Air Induction

Egy erős légáramlat: megemeli a fűvet vágás előtt, így a vágás minősége kiváló és mind a fű és mind a levelek összegyűjtése tökéletes.

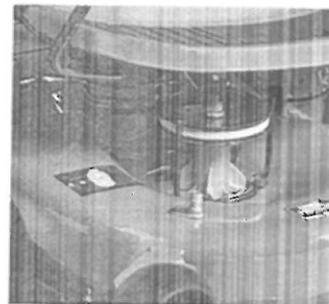

## FEATURES


- Pedállal működtetett hidrosztatikus váltó
- Megerősített vágóasztal
- Használat közben állítható ülés
- Air Induction; kiváló vágásteljesítmény
- Oversized steering wheel for less steering effort
- Öntöttvas elülső tengely a kiváló stabilitásért
- Üzemóra-számláló szervizidőszak emlékeztető funkcióval
- Solid steel hood
- Rugged frame
- Pázsítkímélő kerekek
- Az automata szivatóval egyszerűen indítható.

Technical Specifications	
<b>BATTERY</b>	
Akkumulátor feszültsége	12V
<b>CAPACITY</b>	
Nettó teljesítmény / fordulatszám (fordulat/perc. rpm)	2600 rpm
Teljesítmény	10.1 kW
Fordulási sugár, min.	16"
Levegőtlan kör	152 cm
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Jóállás kiskerttulajdonosok számára	2 Years
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	358338 g
Article net weight	287124 g
Alapgép magassága	127 cm
Alapgép hosszúsága	240 cm
Alapgép szélesség (terelőleppal)	110 cm
Alapgép szélesség (terelőlap felhajlítva)	110 cm
Alapgép szélessége	110 cm
Vágási magasságállító	110 cm
Vágási magasságállítás	Lépcsős állítású
Vágási magasság állítások	Központi rugóval megített
Vágási szélesség	6
Ülés háttámla magasság	108 cm
Kerékátmérő, első	High 15"
Kerékátmérő, hátsó	15X6-6
Súly	18X8,5-8
Tengelytávolság	287 kg
<b>MOTOR</b>	
Hengerek	122 cm
Löketterfogat	2
Motorhűtés	656 cm <sup>3</sup>
Motor neve	Levegő
Generator	Inték
Motor gyártója	3.5 A
Erőátvitel gyártó	Briggs & Stratton
Erőátvitel	Tuff Torq
Erőátvitel típusa	K46
Üzemanyagtank méret	Hidrosztatikus
Üzemanyagtartály merete	9.5 l
<b>FELSZERELÉS</b>	
Legszűrő típusa	2.5 gallon (USA)
Pázsítkímélő kerekek	Autóklubban használatos papír levegőszűrő
BioClip® készlet	2
Vágókések beállítás	Tartozékként megvásárolható
Képek	Manuális
Kérek	High Performance
Függyítő	2 db
Polk tartó	Beépített
Vágóasztal típusa	Igen
Vágási rendszer	Sajtolt megerősített
Csatlakozó a vágóegység tisztításához	Csútes Mulciozás
Hidrosztatika típusa	Igen
Első, hátsó védelem	Pedál-működtetésű
Generator	Available as accessory
Világítás	3.5 A
Időmérő	Igen
Porszoróval felfert vágóasztal	Digitális szervizelési emlékeztetővel
Ülés típusa	Igen
<b>LUBRICANTS</b>	
Motorolaj típusa	High back 15" (armrest as accessory)
Üzemanyag fograsztás	Full pressure with oil filter
Üzemanyag tartály elhelyezkedése	405 g/kWh
Olajmennyiség	Első
Olajszűrő	1.9 l
Üzemanyag típusa	Yes
<b>MATERIALS</b>	
	Benzin

## Technical Specifications

Vágyóanyag	
Master pack: Paper + Cardboard	Acél
Metal total	530 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	4681 g
PET total	650 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	465 g
Plastic total	200 g
PS/EPS/HIPS total	665 g
Ülőanyag	0 g
HANG ÉS ZAJ	Vinil
Garantált zajnyomás, LWA	
Zajszint	100,0 dB(A)
Zajszint, mért	84 dB(A)
PACKAGING	98 dB(A)
Packaging height	
Packaging length	1245 mm
Packaging volume	2261 mm
Packaging width	3171,13 dm <sup>2</sup>
Quantity in Master pack	1168 mm
	1


## ACCESSORIES



T0040 - ELŐRE SZERELHETŐ  
FORGÓKEFE  
544 92 16-01



T0038 - ELÜLSŐ HÓTOLÓ LAP  
122 CM  
544 92 17-01

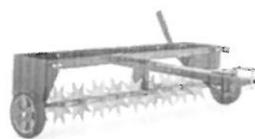

LEVEGŐZTETŐ  
586 63 69-01




BC 0.8 AKKUMULÁTOR TÖLTŐ  
579 45 01-01



SWEEPER  
582 71 99-01



SWEEPER, SEPRŐ  
586 63 65-01

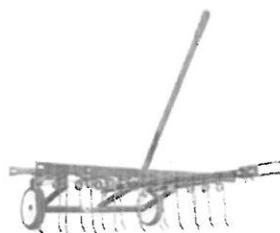

MOHAGEREBLYE  
586 63 66-01




SZELLŐZTETŐ  
586 63 68-01




SZERSZÁMALAP  
586 63 72-01



SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ 30  
589 40 93-01

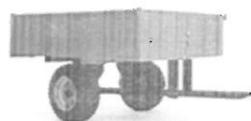


UTÁNFUTÓ - PROFI  
953 51 17-02

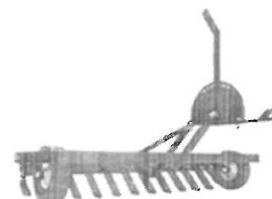

GRAVEL HARROW  
953 51 24-01




TRO060 - MULCSOZÓ DUGÓ  
960 71 00-38



TERELŐ  
960 71 00-41



TRO006 - FÜHENGER  
965 89 94-01

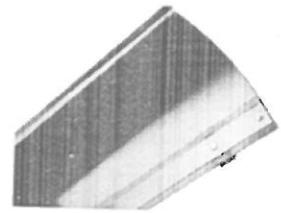


TRO059 - GUMI ÉL  
966 00 19-01




UTÁNFUTÓ  
967 02 71-01



UTÁNFUTÓ 275  
501 00 82-01

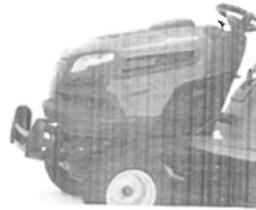

TRACTOR BRUSH GUARD.  
505 56 88-13

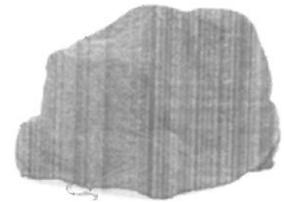

TAKARÓPONYVA TRAKTOROKHOZ  
505 63 08-82



TRO049 - RAKODÓRÁMPÁK  
505 69 90-43



SÓ- ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ 75  
967 02 72-01



TRO049 - RAKODÓRÁMPÁK  
505 69 90-41



ÜTKÖZŐ  
954 12 00-49



RAKODÓRÁMPÁK  
505 69 90-40