

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017.május 11. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére**

### **9. napirendi pont**

**Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd közigazgatási területén belüli csapadékvíz elvezető rendszer javítási munkálataira beérkezett árajánlat elfogadása**

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

**Előterjesztő:**

**Bárános Csaba polgármester**

**Az előterjesztést készítette:**

**Vargáné Sátor Mónika jegyzőkönyvvezető**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Tabajd közigazgatási területén belüli csapadékvíz elvezető rendszer javítási munkálataira – a Rozgonyi utcában csapadékvíz elvezető rács beépítése, és a Rozgonyi és Temető utca kereszteződésénél vízelvezető rendszer kiépítése – árajánlatot kértem a PUHI- TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT-től. Az előterjesztés mellékletét képezi a bruttó 589.545,-Ft összegű ajánlatuk.

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg és döntsenek a határozati javaslat alapján.

Tabajd, 2017. május 8.



*Bárános Csaba*  
polgármester

**Határozati javaslat**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  
.../2017. (V.11.) számú határozata**


**Tabajd közigazgatási területén belüli csapadékvíz elvezető rendszer javítási munkálataira  
beérkezett árajánlat elfogadásáról**

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tabajd közigazgatási területén belüli csapadékvíz elvezető rendszer – a Rozgonyi utcában csapadékvíz elvezető rács beépítése, és a Rozgonyi és Temető utca kereszteződésénél vízelvezető rendszer kiépítése – javítási munkálataival megbizzza a PUHI-TÁRNOK ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT-t (2461 Tárnok, Fehérvári út 34.).

A Képviselő-testület a 464.206,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 589.545,-Ft összegű vállalkozási díjat költségvetési tartalékából biztosítja.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: polgármester

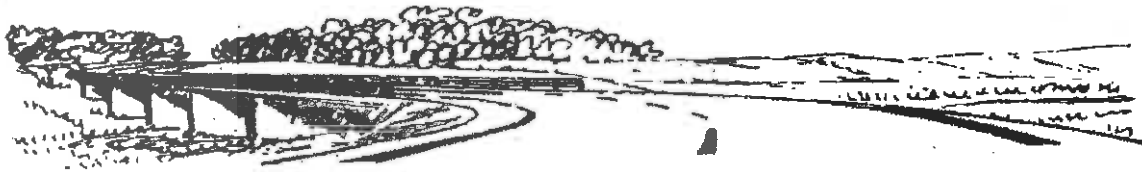

# PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24 km)  
Tel: (23) 389-784, 389-884, Fax: 389-984  
E- mail: puhitarn @ puhitarn.hu  
Adószám: 10429549-2-13, Cg.: 13-09-061982

Tárnok, 2017. május 02.

Előadó: Révész Balázs

Tárgy: Árajánlat

Ikt.szám: A- *64* /2017.

Tabajd Község Önkormányzat

## Tabajd

Dózsa Gy. út 2.  
8088

Bárányos Csaba polgármester úr részére

Helyszíni egyeztetésünkre elkészítettük és mellékelten megküldjük tételes árajánlatunkat *Tabajd Közigazgatási területén belüli csapadékvíz elvezető rendszer javítási munkáira.*

### Műszaki tartalom:

- földkitermelés, földszállítás	3,70 m3
- tükörkészítés, simító hengerlés	5,10 m2
- tömörítési munkálatok	1,41 m3
- Ø 200-as KG PVC cső építés	3,00 fm
- rácsos folyóka építése 300-as	4,00 fm
- talajjavító, mechanikai stabilizációs réteg készítése	0,69 m3
- Ckt-4 sovány beton alap készítése	0,24 m3
- bontási munkálatok	0,56 m3
- bontott anyag elszállítása	0,56 m3
- kiemelt szegély készítése	20,00 fm
- aszfalt szélvágás	16,00 fm
- hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 keverékből	0,40 m3

Ajánlati árunk nettó: 464.206.-Ft

ÁFA 27%: 125.336.-Ft

Összesen bruttó: 589.545.-Ft

Ajánlati kötöttségünk időtartama 60 nap.

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén várjuk megrendelésüket.

Tisztelettel:

**PUHI - TÁRNOK  
ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Somogyi Lajos  
ügyvezető igazgató

MINŐSÉG GARANCIÁJA  
MSZ EN ISO 9001:2009



Reg. number QMS 747/16

KÖZÉPPONTBAN A KÖRNYEZET  
MSZ EN ISO 14001:2005



Reg. number EMS-301/16

MUNKABIZTONSÁG FELSŐFOKON  
MSZ 28001:2008



Reg. number OHS - 180/16

## Költségvetés


### TABAJD KÖZIGAZGATÁS TERÜLETÉN BELÜLI CSAPADÉKVÍZ ELVEZELVEZETŐ RENDSZEREK JAVÍTÁS MUNKÁI

Munkanem / Megnevezése	Hossz m	Szél m	Felület m <sup>2</sup>	Vast. m	Mennyiség	Mérték- egység	Nettó egységár	Ár nettó
1. Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyűjtő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, kézi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig I-IV. o. talajban	3,00	0,30	0,90	0,40	1,41	m <sup>3</sup>	3 392 Ft	4 783 Ft
	6,00	0,70	4,20	0,25				
2. Földviszataroltás I-IV. oszt. talajban kézi erővel					0,18	m <sup>3</sup>	2 296 Ft	413 Ft
3. Tűlkörkészítés tömörítés nélkül, kézi erővel sík felületen I-IV. oszt. talajban			5,10		5,10	m <sup>2</sup>	218 Ft	1 112 Ft
4. Padka és elválasztó sáv készítése felületrendezéssel, tömörítés nélkül, helyszíni szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, huszuszából	20,00	0,30	6,00	0,15	0,90	m <sup>3</sup>	14 984 Ft	13 486 Ft
5. Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,0 m szélességig vagy építményen belül, homokból természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-II	3,00	0,30	0,90	0,20	0,18	m <sup>3</sup>	14 864 Ft	2 676 Ft
6. Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%					1,41	m <sup>3</sup>	681 Ft	960 Ft
7. Simító hengertől a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig			5,10		5,10	m <sup>2</sup>	59 Ft	301 Ft
8. Fejtett föld feirakása szállítóeszközzel, gépi erővel, I-IV. oszt. Talajban					3,07	m <sup>3</sup>	727 Ft	2 232 Ft
9. Föld elszállítás 1 km távolságon belül járműtráccsával, megrendelő által biztosított lerakóhelyre					3,07	m <sup>3</sup>	1 607 Ft	4 933 Ft
10. KG PVC cső beépítése, gumigyűrűs kötéssel belső átmérő 20 cm	3,00				3,00	m	3 779 Ft	11 337 Ft
11. Folyóka építése előre gyártott elemekből, betonba ágyazva, lefedőráccsal, földmunkával, ACO DRAIN E 300 K D400 öntöttvas ráccsal vagy ezzel műszakilag egyenértékű	4,00				4,00	m	60 745 Ft	242 980 Ft
12. Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése M-22 jelű, 10-20 cm vastagságban			5,10	0,10	0,51	m <sup>3</sup>	17 055 Ft	8 698 Ft
13. Telegen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben, Ckt-4 jelű keverékből	6,00	0,40	2,40	0,10	0,24	m <sup>3</sup>	24 963 Ft	5 991 Ft
14. Bontott anyag feirakása gépjárműre gépi erővel					0,56	m <sup>3</sup>	727 Ft	407 Ft

15.	Bontott anyag elszállítása 30 km-en belül, lerakóhelyre, járműfűtésselel, lerakóhelyi díjjal							0,56	m <sup>3</sup>	8 403 Ft	4 706 Ft
16.	Kiemelt szegély készítése alapárak kiemelésével C10-24/KK beton alapterendával és megátmasztással, hézagoslással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	20,00						20,00	m	5 124 Ft	102 480 Ft
17.	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, léghalpapáccsal		11,20	0,05				0,56	m <sup>3</sup>	11 145 Ft	6 241 Ft
18.	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel, léghalpapáccsal	4,00	1,60	0,40				0,64	m <sup>3</sup>	16 997 Ft	10 878 Ft
19.	Aszfalt szétvágás	16,00						16,00	m	758 Ft	12 128 Ft
20.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg feltöltésének előzetes letakarásával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban kézi bedolgozással		10,00	0,04				0,40	m <sup>3</sup>	68 659 Ft	27 464 Ft
<b>Összesen Nettó</b>										<b>464 206 Ft</b>	
<b>ÁFA 27%</b>										<b>125 336 Ft</b>	
<b>Összesen Bruttó</b>										<b>589 542 Ft</b>	

Támok, 2017.04.28.

**PUHI - TÁRNOK**  
**ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT**



Cégszerű aláírás